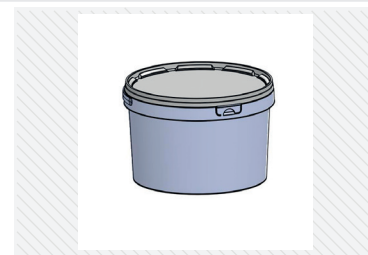


SuperLift**Ø 198 mm 3,1 ltr**

Cod. prodotto: 8032
Forma: Rotondo
Cod. coperchio: 4038 (Membrane)
 1631 (Standard con pezzi di centraggio)
 1631 (Wipes Fitment)

**CAPACITÀ**

capacità sotto coperchio	3.1 l ± 40 ml	capacità ricolmo:	3.3 l ± 40 ml
--------------------------	---------------	-------------------	---------------

DIMENSIONI

lunghezza superiore:	199.4 mm ± 1 mm	altezza:	132.3 mm ± 0.5 mm
lunghezza fondo:	176 mm ± 1 mm		

PESO

Peso:	97 g ± 5 g	Peso maniglia in plastica:	5.5 g ± 0.6 g
-------	------------	----------------------------	---------------

PERFORMANCE

impilabilità - dinamica: Max: 16 kg di carico dall'alto sul contenitore inferiore a 23°

test di impilamento: Le prove di impilamento sono state eseguite sulla materia prima vergine standard come indicato di seguito a 23°C per un periodo di 2 mesi. L'impilabilità dipende da molti fattori e i dati di cui sopra sono solo indicativi. Di conseguenza, i clienti dovrebbero effettuare prove interne per determinare la fattibilità dell'impilaggio e del trasporto.

SISTEMA DI CHIUSURA

tipo di coperchio disponibile: Membrane, Standard, Wipes Fitment

tipo di chiusura: Peel-off

collare di protezione: si

tipo di prove di manomissione: coperchio a prova di manomissione

MANICO

manico standard: plastica flessibile sul collare

DECORAZIONE

decorazione disponibile: Dry offset, IML, Dry offset con vernice all'acqua

area di decorazione offset: 560 X 90 mm

MATERIA PRIMA

materie prime opzionabili: PP

riempimento a caldo: fino a 95° C

Masterbatch colori: colori in base ai colori pantone standard selezionati Superfos

temperature calde: Il materiale scelto ha un'ottima resistenza al calore e l'imballaggio è adatto per il riempimento a caldo. In particolare, gli imballaggi in plastica diventano flessibili quando sono sottoposti a temperature di riempimento a caldo e occorre prestare attenzione all'impilamento immediatamente dopo il riempimento a caldo. La confezione Superfos deve essere testata dal cliente con il prodotto effettivo prima dell'approvazione per l'uso a temperature calde.

temperature fredde: Condizioni di congelamento richiedono resine speciali disponibili su richiesta. La confezione Superfos deve essere testata dal cliente con il prodotto effettivo prima dell'approvazione per l'uso a basse temperature.

SPECIFICHE DI QUALITÀ

approvazioni: Tutti i prodotti Superfos sono conformi al Regolamento della Commissione dell'Unione Europea n. 10/2011/CE con modifiche, relative a materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, salvo diversa indicazione. In conformità con la normativa UE, è responsabilità del cliente garantire che il prodotto fornito sia adatto all'uso previsto.

informazioni sulla qualità: Differenza nelle specifiche del prodotto in questa scheda tecnica dello 0,025% o meno (ovvero 25 articoli per 100.000) sono considerate accettabili nel settore e pertanto non possono essere interpretate come un difetto. Si prega inoltre di fare riferimento alle Condizioni Standard di Vendita e Consegna in vigore al momento della consegna.

durata a magazzino: La conformità del prodotto alle specifiche tecniche contenute nella presente scheda tecnica è garantita per 12 mesi dalla data di consegna, previa adeguata conservazione. Uno stoccaggio adeguato comprende ad es. la protezione della luce solare diretta, la pioggia, temperature molto basse o temperature molto elevate per un lungo periodo.

conformità e idoneità del prodotto: Per tutte le informazioni relative alla conformità al contatto con gli alimenti e all'idoneità del prodotto, richiedere la Dichiarazione di conformità.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.