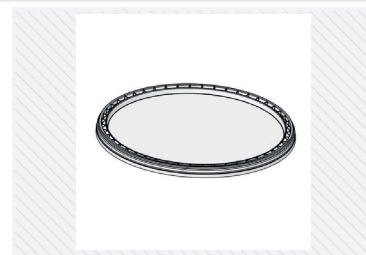


SuperLift Extra Standard Peel-Off Lid 326 mm

Cod. prodotto: 4190
Forma: Rotondo

**DIMENSIONI**

lunghezza esterna superiore: 324 mm $\pm$ 3 mm larghezza esterna piano: 18.1 mm $\pm$ 0.5 mm

PESO

Peso: 128 g $\pm$ 6 g

PERFORMANCE

test di impilamento: Le prove di impilamento sono state eseguite sulla materia prima vergine standard come indicato di seguito a 23°C per un periodo di 2 mesi. L'impilabilità dipende da molti fattori e i dati sopra riportati sono solo indicativi. Di conseguenza, i clienti dovrebbero effettuare prove interne per determinare la fattibilità dell'impilaggio e del trasporto.

SISTEMA DI CHIUSURA

tipo di chiusura: Peel-off

DECORAZIONE

decorazione disponibile: Dry offset, IML

area di decorazione offset: 205 mm

MATERIA PRIMA

materie prime opzionabili: PP

Masterbatch colori: colori in base ai colori pantone standard selezionati Superfos

temperature calde: Il materiale scelto ha un'ottima resistenza al calore e l'imballaggio è adatto per il riempimento a caldo. In particolare, gli imballaggi in plastica diventano flessibili quando sono sottoposti a temperature di riempimento a caldo e occorre prestare attenzione all'impilamento immediatamente dopo il riempimento a caldo. L'imballaggio Superfos deve essere testato dal cliente con il prodotto reale prima dell'approvazione per l'uso a temperature elevate.

temperature fredde: Condizioni di congelamento richiedono resine speciali disponibili su richiesta. L'imballaggio Superfos deve essere testato dal cliente con il prodotto reale prima dell'approvazione per l'uso a basse temperature.

SPECIFICHE DI QUALITÀ

approvazioni: Tutti i Prodotti Superfos sono conformi al Regolamento della Commissione dell'Unione Europea n. 10/2011/CE con modifiche, relativo a materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti, salvo diversa indicazione. In conformità con la normativa UE, è responsabilità del cliente assicurarsi che il prodotto fornito sia idoneo all'uso previsto.

durata a magazzino: La conformità del prodotto alle specifiche tecniche di questa scheda tecnica è garantita per 12 mesi dalla data di consegna salvo idonea conservazione. La conservazione adeguata include la protezione di ad es. luce solare diretta, pioggia, temperature molto basse o temperature molto elevate per un lungo periodo.

informazioni sulla qualità: Differenza nelle specifiche del prodotto in questa scheda tecnica dello 0,025% o meno (ovvero 25 articoli per 100.000) sono considerate accettabili nel settore e pertanto non possono essere interpretate come un difetto. Si prega inoltre di fare riferimento alle Condizioni Standard di Vendita e Consegna in vigore al momento della consegna.

conformità e idoneità del prodotto: Per tutte le informazioni relative alla conformità al contatto con gli alimenti e all'idoneità del prodotto, richiedere la Dichiarazione di conformità.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.