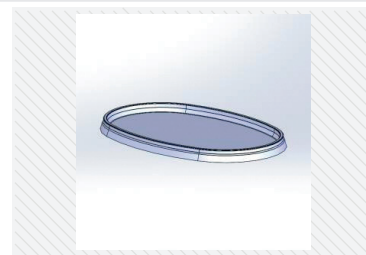


UniPak Standard Lid 145 x 95 mm

Cod. prodotto: 2558
Forma: Ovale

**CAPACITÀ**

capacità sotto coperchio	143.1 mm ± 1 mm	larghezza esterna piano:	92.4 mm ± 0.5 mm
altezza:	7.9 mm ± 0.5 mm		

PESO

Peso:	8.5 g ± 0.9 g
-------	---------------

PERFORMANCE

test di impilamento:	Le prove di impilamento sono state eseguite sulla materia prima vergine standard come indicato di seguito a 23°C per un periodo di 2 mesi. L'impilabilità dipende da molti fattori e i dati sopra riportati sono solo indicativi. Di conseguenza, i clienti dovrebbero effettuare prove interne per determinare la fattibilità dell'impilaggio e del trasporto.
----------------------	---

SISTEMA DI CHIUSURA

tipo di chiusura:	a scatto
-------------------	----------

DECORAZIONE

decorazione disponibile:	IML
--------------------------	-----

MATERIA PRIMA

materie prime opzionabili:	PP
Masterbatch colori:	colori in base ai colori pantone standard selezionati Superfos
temperature calde:	Il materiale scelto ha un'ottima resistenza al calore e l'imballaggio è adatto per il riempimento a caldo. In particolare, gli imballaggi in plastica diventano flessibili quando sono sottoposti a temperature di riempimento a caldo e occorre prestare attenzione all'impilamento immediatamente dopo il riempimento a caldo. L'imballaggio Superfos deve essere testato dal cliente con il prodotto reale prima dell'approvazione per l'uso a temperature elevate.
temperature fredde:	Condizioni di congelamento richiedono resine speciali disponibili su richiesta. L'imballaggio Superfos deve essere testato dal cliente con il prodotto reale prima dell'approvazione per l'uso a basse temperature.

SPECIFICHE DI QUALITÀ

approvazioni:	Tutti i Prodotti Superfos sono conformi al Regolamento della Commissione dell'Unione Europea n. 10/2011/CE con modifiche, relativo a materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti, salvo diversa indicazione. In conformità con la normativa UE, è responsabilità del cliente assicurarsi che il prodotto fornito sia idoneo all'uso previsto.
durata a magazzino:	La conformità del prodotto alle specifiche tecniche di questa scheda tecnica è garantita per 12 mesi dalla data di consegna salvo idonea conservazione. La conservazione adeguata include la protezione di ad es. luce solare diretta, pioggia, temperature molto basse o temperature molto elevate per un lungo periodo.
informazioni sulla qualità:	Differenza nelle specifiche del prodotto in questa scheda tecnica dello 0,025% o meno (ovvero 25 articoli per 100.000) sono considerate accettabili nel settore e pertanto non possono essere interpretate come un difetto. Si prega inoltre di fare riferimento alle Condizioni Standard di Vendita e Consegna in vigore al momento della consegna.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.